




# Hinweise zur Nutzung der Doppelstockparker

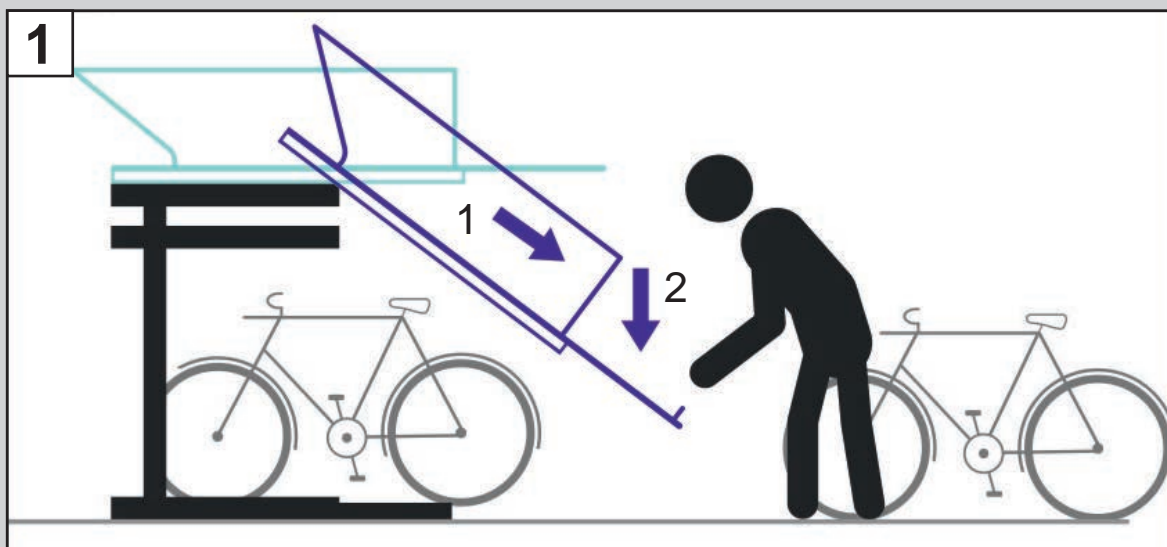


Obere Einstellschiene nach hinten ziehen und absenken.

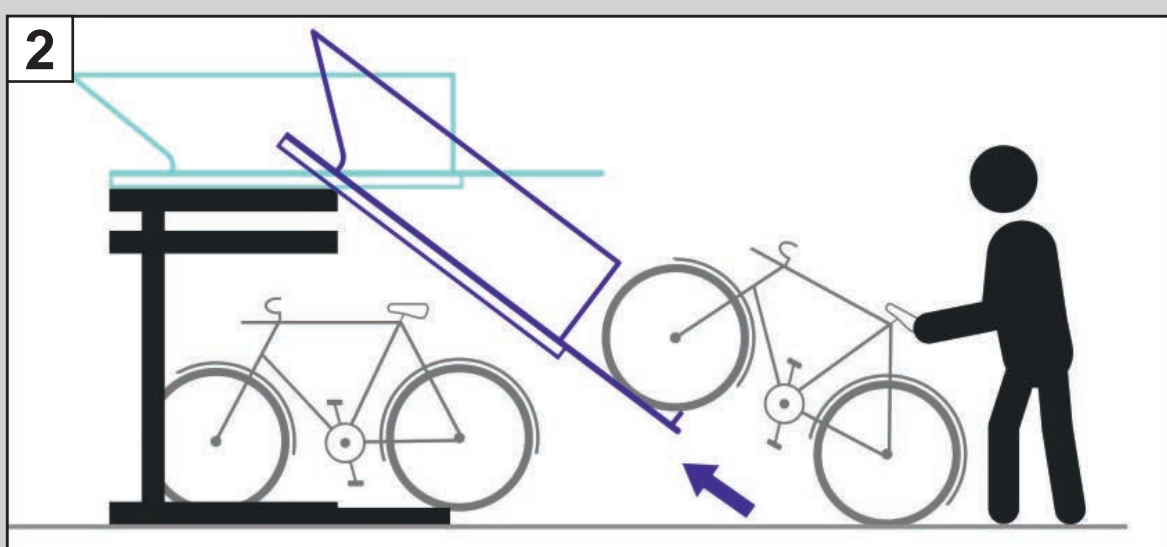

Vorderrad anheben und in die Schiene hineinstellen.

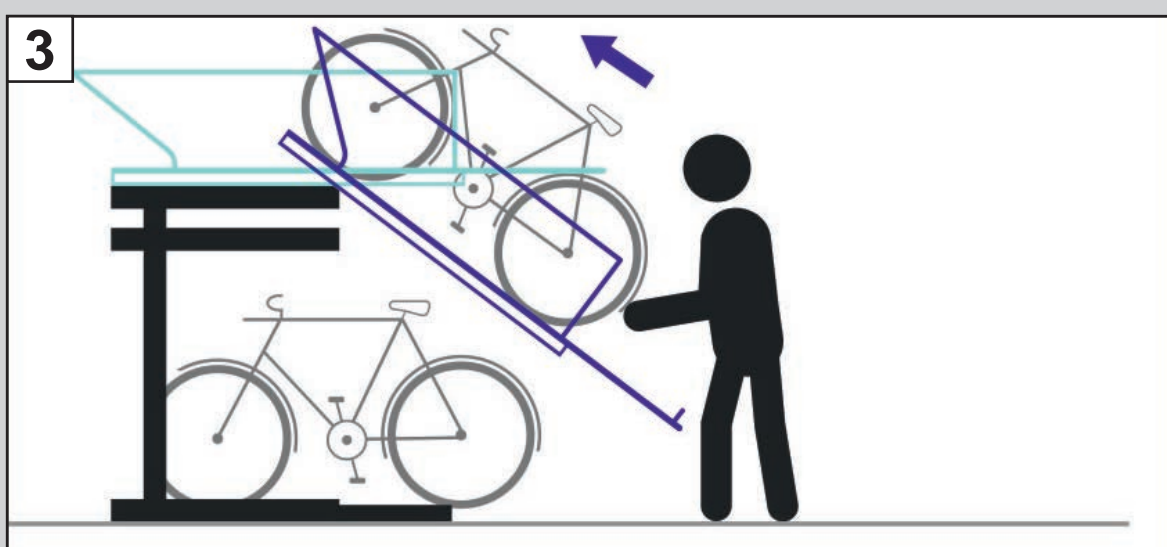

Rad am Rahmen anheben und in der Schiene nach vorne schieben, bis das Vorderrad im Sicherungsbügel Halt findet und das Hinterrad arretiert wird.

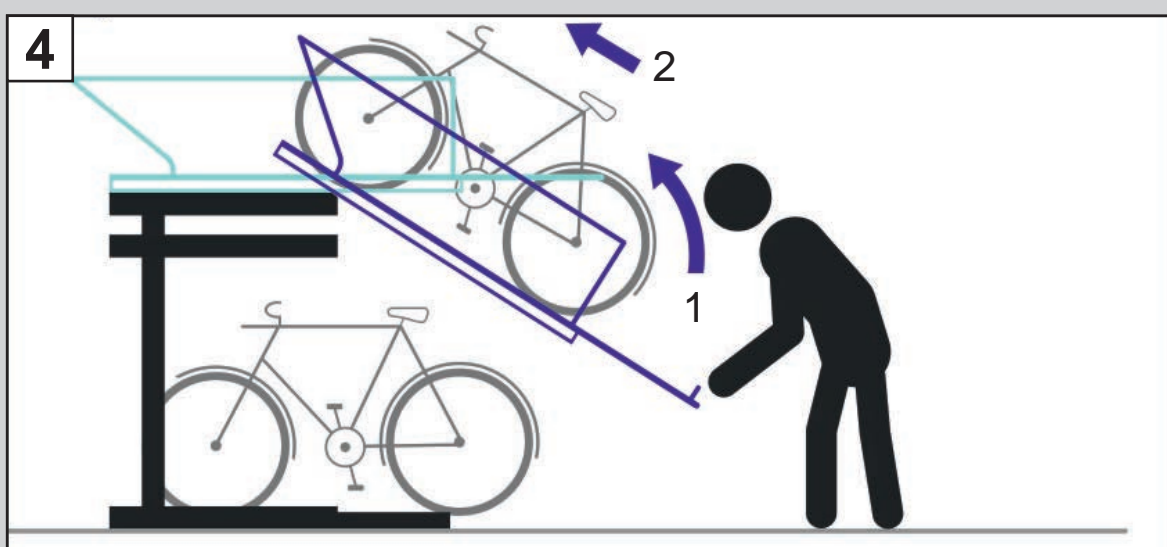

Schiene anheben und nach vorn in die Park-Position schieben.

P + R-Betriebsgesellschaft mbH

[www.pr.hamburg](http://www.pr.hamburg)

☎ 040/32 88-25 53

✉ [info@pr.hamburg](mailto:info@pr.hamburg)

